

# 新機能登場!

TDRケーブル測長・診断機  
**TX6000S**


TDR=Time Domain Reflectometry

タブレットのカラー大画面でケーブル  
測長・診断とデータ保存ができます!



## 特長

- 専用ソフトで測定結果をPC画面で解析
- 良線と障害線の比較が出来る2現象表示
- 撤去ケーブルやドラムの残量測定
- ケーブル障害内容が波形で分かります
- Bluetoothで測長データを無線送信
- 配線路探索用トーン発信機能を装備
- 経済的で現場に便利な充電式!
- 開放・短絡・機器接続状態で測長可能

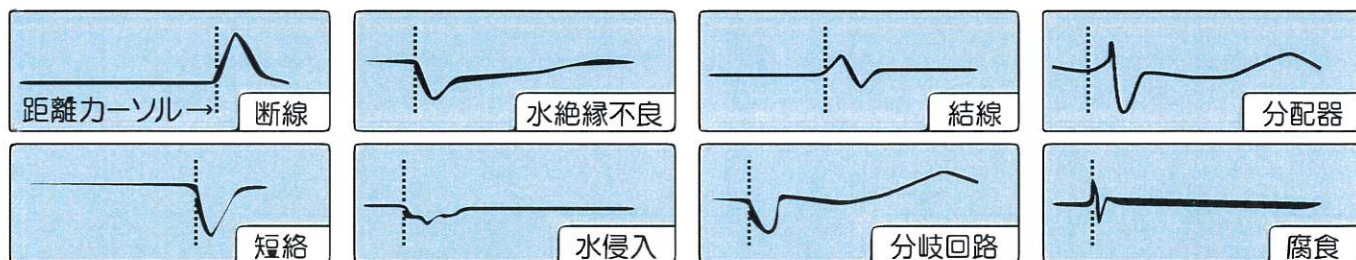

【仕様】寸法・重量: 165×90×37mm 350g/電源: 単三型ニッケル水素充電電池×4本(アルカリ電池も使用可)/測定範囲: 6km以内/精度: ±1%  
作業時間: 60時間/オートパワーオフ/LED液晶表示/IP54防塵防滴/ソフトケース付

今なら  
キャンペーン  
実施中!

期間中「TX6000S/TXレンジャーS」をお求めで

一緒に使って便利な  
「タブレット」**プレゼント!**

★2022年3月31日まで!



写真は  
イメージ  
です

| 発注コード    | 品番              | オレンジブック価格     | メーカー希望小売価格    | 備考      |
|----------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 364-4671 | TX6000STR2022   | ¥389,400 (税抜) | ¥389,400 (税抜) | タブレット付き |
| 364-4672 | TXRANGERSTR2022 | ¥415,800 (税抜) | ¥415,800 (税抜) | タブレット付き |

総販売元  
株式会社

**グッドマン**

〒236-0037神奈川県横浜市金沢区六浦東2-3-3

☎ **0120-26-5527**

グッドマン  
HP▶





# TXシリーズに無線通信機能が追加! さらに便利になりました!

## 新機能対応機種

※その他のTXシリーズには  
Bluetooth機能は  
付いておりません



TX6000S

TXレンジャーS

## タブレットやスマホに接続してカラー大画面で見やすく!



Bluetooth  
無線で通信

波形が同時に  
比較できる!



## TX6000S/TXレンジャーS (セット内容)




- ・本体
- ・赤黒ワニ口クリップ
- ・単三ニッケル水素  
充電電池×4本
- ・充電器
- ・USBケーブル
- ・専用ソフト(CD-ROM)
- ・専用ソフトケース
- ・取扱説明書

※写真はTX6000Sです

## 一緒に使って便利なオプションのご紹介

### トーンプローブ受信機 「200EP-G」

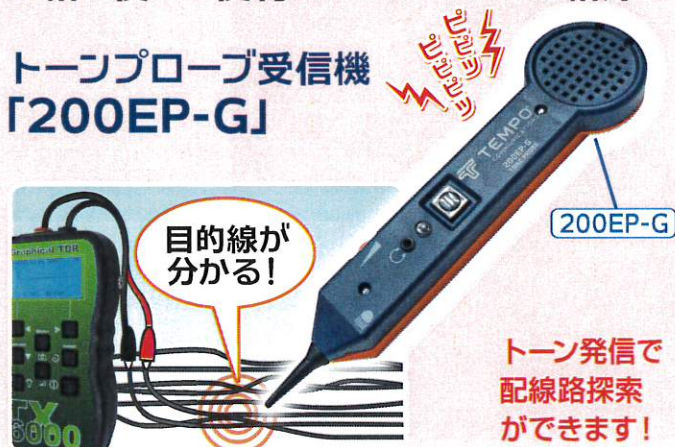

トーン発信で  
配線路探索  
ができます!

| 機種名   | FC200S                                 | TX2003S                   | TX6000S                                          | TX8000                                         | TXレンジャーS                                                                |
|-------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 測定距離  | 2000m                                  | 6000m                     | 6000m                                            | 6000m                                          | 620m                                                                    |
| 測定精度  | ±2%                                    | ±1%                       | ±1%                                              | ±1%                                            | ±1%                                                                     |
| 波形診断  | —                                      | ○                         | ○                                                | ○                                              | ◎                                                                       |
| 診断内容  | 断線・短絡                                  | 断線・短絡・結線・<br>水浸潤・(地絡)他    | 断線・短絡・結線・<br>水浸潤・(地絡)他                           | 断線・短絡・結線・<br>水浸潤・(地絡)他                         | 断線・短絡・結線・水浸潤・<br>素線断線・被覆損傷 他                                            |
| 活線対応  | —                                      | ▲ (オプション)                 | ▲ (オプション)                                        | —                                              | ▲ (オプション)                                                               |
| 2現象表示 | —                                      | —                         | ○                                                | —                                              | ○                                                                       |
| 記録装置  | —                                      | —                         | ○                                                | —                                              | ○                                                                       |
| トーン発信 | ○                                      | ○                         | ○                                                | ○                                              | ○                                                                       |
| 充電機能  | ○                                      | ○                         | ○                                                | —                                              | ○                                                                       |
| 無線通信  | —                                      | —                         | ○                                                | —                                              | ○                                                                       |
| その他   | ・オリジナルV/P値<br>ライブラリ作成<br>・防水・防塵性(IP54) | ・ゲイン調整機能<br>・防水・防塵性(IP54) | ・PCにUSBで<br>接続可能<br>・専用ソフト付(CD)<br>・防水・防塵性(IP54) | ・カラー画面<br>・耐衝撃<br>(ポリカーボネート製)<br>・防水・防塵性(IP67) | ・2.5mレンジからの超高詳細TDR<br>・PC連動でリアルタイム診断・測長<br>・専用ソフト付(CD)<br>・防水・防塵性(IP54) |
| 発注コード | 348-3206                               | 348-3205                  | 364-4671                                         | 210-3695                                       | 364-4672                                                                |

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます